


特性

- 操作壓力 40PSIG 到 120PSIG
- 最高可容許壓力 150 PSIG
- 最高操作壓力 120PSIG
- 操作方法：乾燥、潤滑的、不腐蝕的氣體
- 操作溫度標準：-40°F 到 +200°F

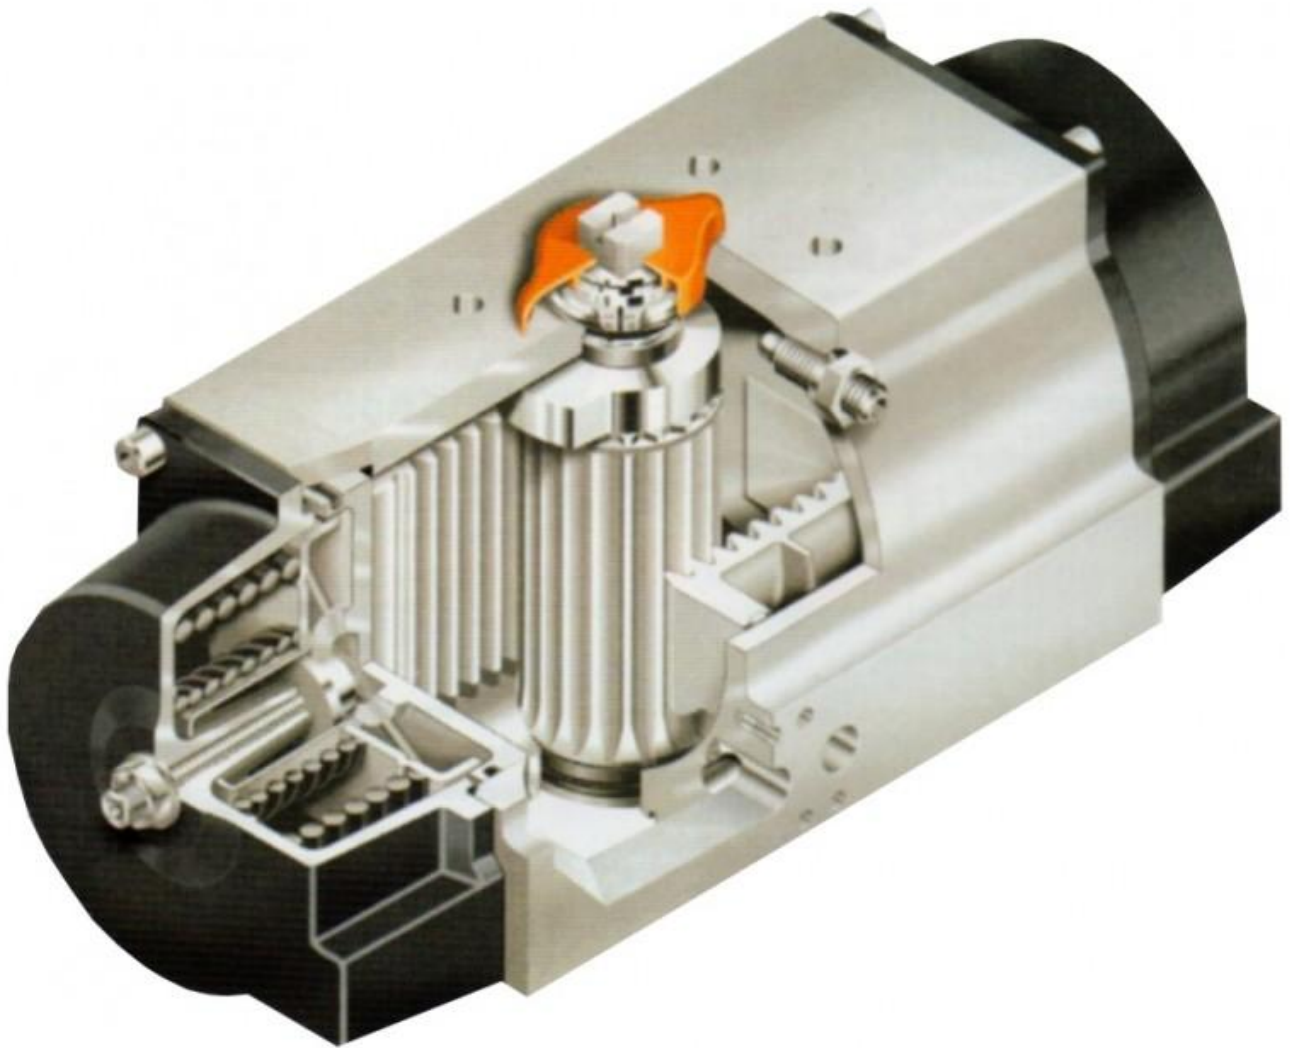

雙動俯視圖

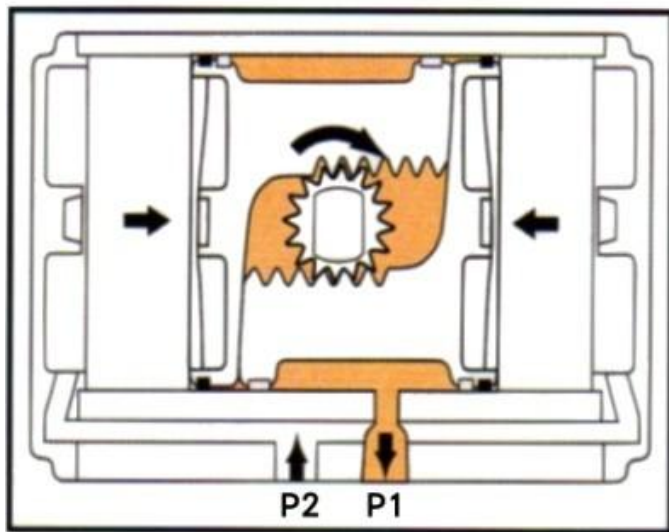


圖 A

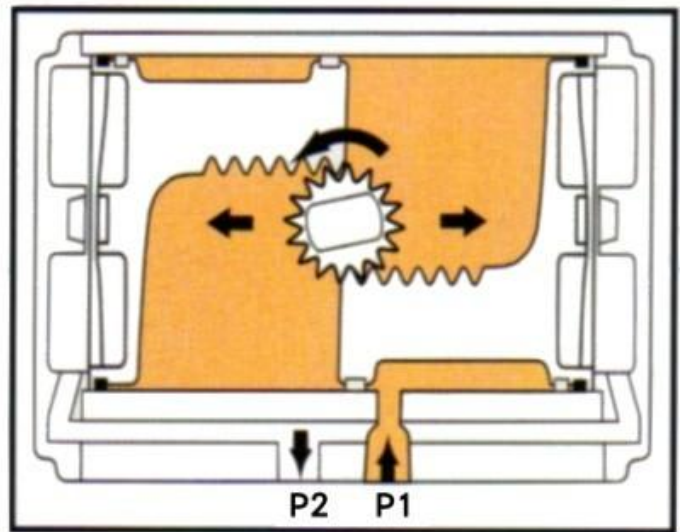


圖 B

圖 A：

順時鐘旋轉時，從 P2 進氣將活塞往內推動，氣缸內之空氣經由 P1 排出。

圖 B：

逆時鐘旋轉時，從 P1 氣將活塞往外推動，氣缸內之空氣經由 P2 排出。

彈簧回復俯視圖

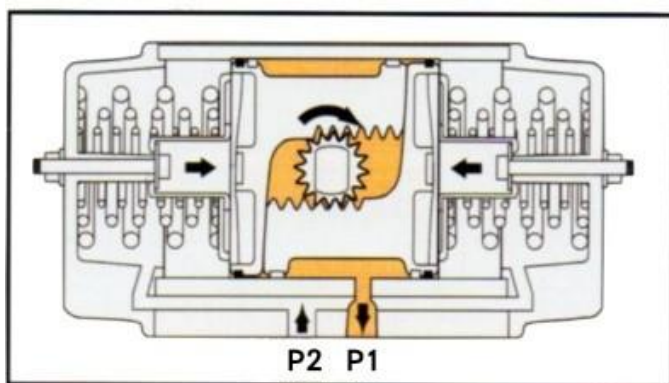


圖 A

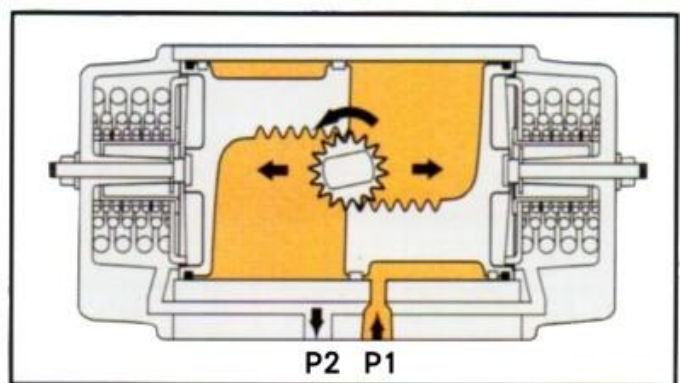


圖 B

圖 A：

順時鐘的轉動，失壓時經由彈簧往內推動，活塞氣缸內之空氣經由 P1 排出。

圖 B：

逆時鐘的轉動，由 P1 進氣活塞分開推動彈簧，汽缸內之空氣經由 P2 排出。

附加說明：

當須要活塞反過來轉動的時候，可本體裡面可以轉變，結果順時鐘回轉時，由 P1 進氣，逆時鐘回轉時，空氣經由 P1 排出。