


設計與製作過程

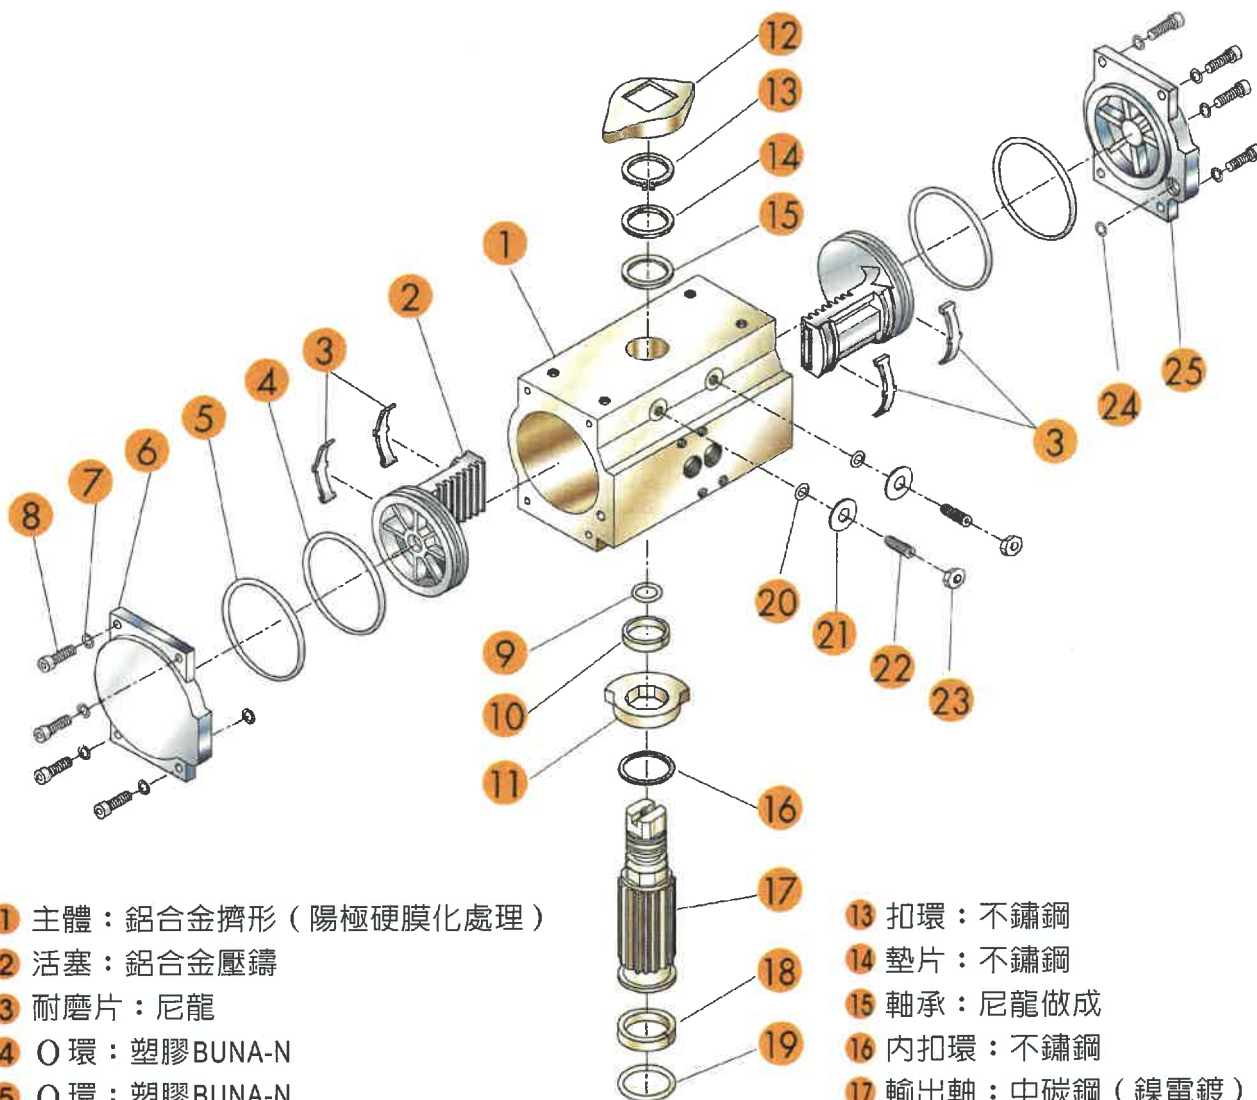

① 主體：鋁合金擠形（陽極硬膜化處理）

② 活塞：鋁合金壓鑄

③ 耐磨片：尼龍

④ O 環：塑膠BUNA-N

⑤ O 環：塑膠BUNA-N

⑥ 左側蓋：鋁合金壓鑄

⑦ 墊片：不鏽鋼

⑧ 螺絲：不鏽鋼

⑨ O 環：塑膠BUNA-N

⑩ 上襯套：尼龍

⑪ 凸輪：粉末冶金

⑫ 指示蓋：塑膠

⑬ 扣環：不鏽鋼

⑭ 墊片：不鏽鋼

⑮ 軸承：尼龍做成

⑯ 內扣環：不鏽鋼

⑰ 輸出軸：中碳鋼（鍍電鍍）

⑱ 下襯套：尼龍做成

⑲ O 環：塑膠BUNA-N

⑳ O 環：塑膠BUNA-N

㉑ 墊片：不鏽鋼

㉒ 行程螺絲：不鏽鋼

㉓ 螺帽：不鏽鋼

㉔ O 環：塑膠BUNA-N

㉕ 右側蓋：鋁合金壓鑄

雙向運行展示

驅動器特點雙向行程調整，經由邊上的行程螺絲允許凡而的行程調整度數是 $\pm 5^\circ$ ，使得驅動器保證調整在 80° - 100° 中間運作。

標準裝配

這個調整及順逆時鐘交換轉動，使得成為各別轉左轉右，轉動行程螺絲來減少或增加行程。

